


Номинальная пиковая мощность
245 Вт

Конфигурация
54 элемента (6x9)

Допуск по мощности
0...+4.99 Вт

Габариты
1490⁺² x 990⁺² x 40⁺¹

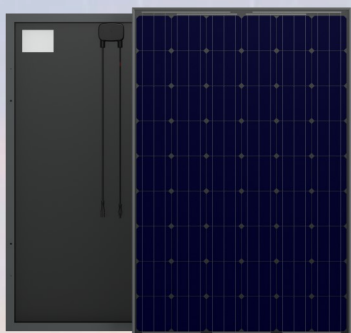

Упаковка

Масса нетто 456 кг
Масса брутто 507 кг
Количество 27 шт.



МОДУЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ RZMP 54-245-M3B30

Стационарные автономные фотоэлектрические системы, системы подсветки и освещения, полива, перекачки и перемешивания воды, циркуляция теплоносителя в системах отопления. Сетевые фотоэлектрические системы, расположенные на крышах или фасадах или как архитектурный элемент

Электрические параметры

Пиковая мощность (STC)	от 245 до 250 Вт	Стандартные условия испытаний (STC) температура СЭ 25°C, плотность потока 1000 Вт/м ² , спектр AM1,5 Представлены средние значения без указания допуска
Напряжение хх	35.24 В	
Напряжение в точке пм	28.21 В	
Ток кз	9.19 А	
Ток в точке пм	8.74 А	
КПД модуля	16.6%	

Материалы




Лицевое покрытие	Закаленное текстурированное стекло, толщина 3.2 мм, без покрытия
Герметизация	EVA SV15296/15297
Коммутационная коробка	PV-JB/WL-V, 4 мм ² , MC4, кабель 1000мм
Солнечные элементы (СЭ)	156x156 мм, 3BB, Моно
Тыльное покрытие	HTPV 340SB цвет черный
Алюминиевая рама (сплав 6060)	Покрытие: Ан-25 цвет черный
Полная площадь	1.48 м ²
Масса	16.90 кг

Температурные коэффициенты

ТК тока кз, I _{sc}	$\alpha (I_{sc}) = 0,042 \text{ \%}/^\circ\text{C}$
ТК напряжения хх, U _{oc}	$\beta (U_{oc}) = -0,318 \text{ \%}/^\circ\text{C}$
ТК пиковой мощности, P _m	$\gamma (P_m) = -0,427 \text{ \%}/^\circ\text{C}$
НОСТ	45°C

Условия эксплуатации

Допустимая нагрузка на поверхность	2400 Па
Системное напряжение	1 000 В
Ток предохранителя	15 А
Диапазон рабочих температур	-40...85°C

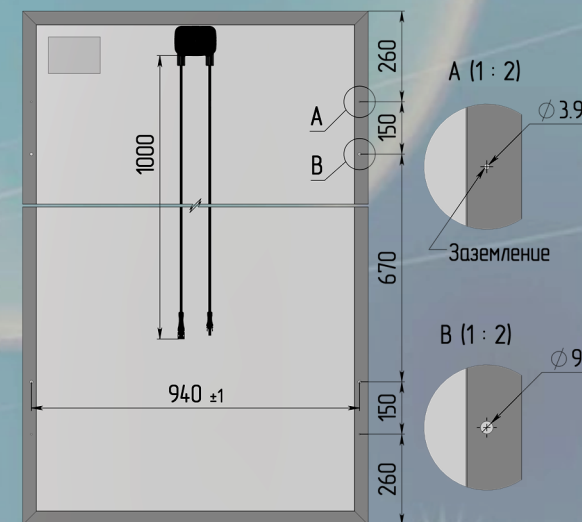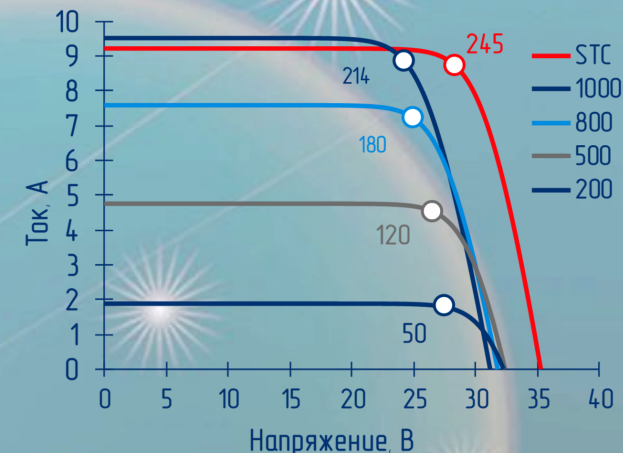

АО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, 51 в

Отдел маркетинга и сбыта: (4912) 44-19-70, (4912) 24-97-07 Тел./Факс: (4912) 44-19-70, (4912) 24-97-89 E-mail: marketing@rmcip.ru www.rmcip.ru

Редакция от 16.06.2017

